


VIACOLOR ACRÍLICA SOLVENTE

VIACOLOR ACRÍLICA SOLVENTE é uma tinta a base de resina acrílica pura, especialmente desenvolvida para sinalização horizontal. Suas fórmulas são desenvolvidas com pesquisas, materiais com rigoroso controle tecnológico e alta tecnologia, para terem excelente resistência às intempéries, flexibilidade de película, ótima luminância, excelente retrorrefletância e boa resistência à abrasão. Estas características fazem das versões da VIACOLOR ACRÍLICA SOLVENTE produtos indicados para aplicação em vias urbanas e rodovias de tráfego normal.

As tintas VIACOLOR ACRÍLICA SOLVENTE em todas as suas versões são de fácil homogeneização, fácil aplicação, boa aderência, secagem rápida e grande durabilidade. São desenvolvidas com matérias primas de alta qualidade para apresentar excelente custo-benefício.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Resina Acrílica Pura, aditivos, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos e cargas minerais.

- Tinta à base de resina acrílica pura.
- Boa resistência à abrasão (mínimo de 80 litros).
- Dispensa a utilização de “primer” em pavimentos de concreto.
- Compatível com qualquer equipamento de pintura a frio.
- Fácil manuseio e praticidade na aplicação.
- Boa durabilidade.
- Grande aderência em pavimentos asfálticos.
- Excelente relação “custo-benefício”.
- Embalagens homologadas de alta resistência e vedação.
- Versões que atendem todas as normas ABNT, DNIT, DER's, DERSA e CET.

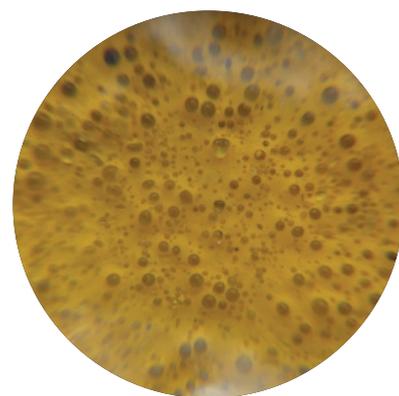

INSTRUÇÃO DE USO

Homogeneização	Ajuste de Viscosidade	Refletorização	Aplicação	Rendimento Teórico / Observações
Para garantir a perfeita homogeneização do produto, utilize uma espátula/remo de madeira em movimentos circulares.	Produto pronto para uso. Se necessário use até 5% de solvente em volume (0,9 litros por balde de tinta contendo 18l), passando de balde a balda na carga do tanque. Somente utilize VIACOLOR DILUENTE para diluição da tinta e limpeza dos equipamentos.	Opcionalmente, antes da aplicação, adicione 200g à 250g de microesferas de vidro do tipo I-B (ABNT NBR 16184/13) por litro de tinta (3,6 kg a 4,5 kg por balde de tinta com 18l). Imediatamente após a aplicação, aspergir entre 300g à 400g de microesferas de vidro do tipo II-A/B/C (ABNT NBR 16184) por metro quadrado de tinta aplicada.	Manual (rolo de lã de carneiro ou pistola de aspersão). Mecânica (máquina de pintura apropriada)	Balde de 18l. Rendimento na aspersão mecânica ou manual para espessura úmida de 0,6 mm – 30 m ² /balde equivalente a 850gr/m ² . Pode haver variação de acordo com a espessura da película úmida aplicada e condições do substrato. Após a aplicação, aguardar 30 minutos para liberar a via ao tráfego.



PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO E CONDIÇÕES IDEAIS DE APLICAÇÃO

O desempenho do produto depende do tipo e das condições do pavimento em que será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, bem como de condições outras.

Certifique-se de que a superfície a ser demarcada esteja seca, livre de sujeira, óleos, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento.

PAVIMENTO FLEXÍVEL: Em caso de pavimentos novos, respeite o período de cura e compactação antes de aplicar o produto, evitando o período de exsudação de aditivos do pavimento.

PAVIMENTO RÍGIDO: Remova o Curing através do processo de escovamento mecânico e jateamento de água quente sob pressão. Em função do grau de alcalinidade e porosidade do concreto, pode haver a necessidade do uso de selante compatível com o substrato e o produto a ser aplicado. Em seguida, para promover a aderência da tinta, deve ser aplicado um Primer.

Aplique o produto na temperatura ambiente entre 10°C e 35°C, com umidade relativa do ar até 80% desde que a temperatura do pavimento esteja entre 10°C e 45°C (ver "Ponto de Orvalho").

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este produto passa por um rigoroso Controle de Qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, dentro de seu prazo de validade expresso na etiqueta.

EMBALAGEM: Conserve devidamente fechada, em local coberto e seco. Mantenha longe de fonte de calor. Não perfure, não queime e não utilize para outra finalidade, mesmo depois de esvaziado seu conteúdo.

Observe a legislação local para tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem da embalagem vazia, restos de produto e demais resíduos.

PRODUTO

- Mantenha distante do alcance de crianças e animais. Evite contato com alimentos ou água potável.
- Não ingerir. Caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando a embalagem para fornecer as informações necessárias.
- Se houver inalação acidental de vapores do produto, leve a pessoa para um local ventilado.
- Evite contato com pele ou olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lave com água limpa e sabão. Com os olhos, lave com água limpa em abundância.
- Não utilize solventes sobre a pele ou olhos.
- Pessoas alérgicas ao produto devem evitar o contato e seu manuseio.
- Ficha de Segurança disponível no site www.viacolor.ind.br
- Produto para uso profissional.
- Em caso de fogo, use pó químico, CO₂.

- Em caso de incêndios mais graves pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados.
- Use equipamentos de proteção adequados e completos para o combate ao incêndio.
- Em caso de derramamento ou vazamento, absorver com serragem ou material absorvente (argila ou areia).
- Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgoto.
- Descarte de acordo com a legislação local.

As águas residuais de controle do fogo e as águas de diluição podem causar poluição, e devem ser tratadas antes de descartadas. Para atendimento de emergência, procure auxílio médico e leve a embalagem ou FISPO, e entre em contato com o telefone (011) 4496-8900 ou (11) 9.7162-0926 - Atendimento 24h.

MANUSEIO: Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em perfeito estado: óculos de segurança adequados contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes e máscara respiratória própria para vapores orgânicos e particulados. Lave sempre as mãos após o uso.

Não recomendamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados, nem tampouco com produtos de outros fabricantes. Para dissolução e ajuste de homogeneização - utilizar somente Solvente Especial Viacolor.

ARMAZENAMENTO: Não guarde embalagens abertas, danificadas ou com vazamento. Mantenha sobre pallets, na posição vertical com a tampa voltada para cima, evitando contato direto com o piso.

EMPILHAMENTO: No máximo 04 baldes ou quando sobre pallet, até 03 camadas por pallet no limite de 02 pallets de altura. Afaste as pilhas de parede (0,5m) e teto (1,0 m). Não empilhe embalagens de tamanhos distintos ou com outros produtos. Realize controle permanente dos lotes, de modo a utilizar primeiro os produtos mais próximos da data de validade. Facilite a movimentação e o manuseio.



Unidade Fabril - Rua Coronel Orlando Secco, nº 250
Bairro Tulipas - Jundiaí/SP. CEP 13212-795
www.viacolor.ind.br
e-mail: comercial@viacolor.ind.br
Tel. (11) 4496-8900

