

VIACOLOR - TACHÃO

BT Nº 005/13 – REVISÃO: 02 - DATA: 08/07/13

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Os tachões VIACOLOR são marcadores refletivos indicados para delinear faixas e/ou pistas em pavimentos urbanos ou rodoviários. Disponíveis em diversas cores nas versões mono e bidirecional, as tachas apresentam excelente resistência à compressão e alta retrorefletância, proporcionando segurança em condições adversas de clima.

COMPOSIÇÃO:

Resina poliéster, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

ATENDE AS NORMAS

ABNT NBR 15576 – Sin. Horizontal viária – tachões refletivos viários – requisitos e método de ensaios.

INSTRUÇÕES DE USO

É necessário executar a pré-demarcação para garantir o correto alinhamento e posicionamento das peças sobre o pavimento.

Utilize broca com o diâmetro de 5/8". A profundidade do furo deverá ser no mínimo 1cm maior que o comprimento do pino.

Preencha o furo com a cola para tachões VIACOLOR, previamente catalisada, de maneira que um excedente do produto seja depositado sobre o pavimento ao redor da perfuração, na mesma área de ocupação da base do tachão. Exerça leve pressão contra a peça sobre o pavimento de modo a garantir um perfeito nivelamento entre a base e o substrato.

Em hipótese alguma a cola VIACOLOR poderá recobrir (total ou parcialmente) os elementos refletivos da peça.

A peça não deve estar em contato direto com o pavimento.

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

O desempenho do produto depende das condições ideais da superfície em que será aplicado e de fatores extremos ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e outros casos excepcionais.

Certifique-se de que a superfície a ser demarcada está seca, livre de sujeira, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento

PAVIMENTO FLEXÍVEL

Em caso de pavimentos novos, respeite o período de cura antes de aplicar o produto.

PAVIMENTO RÍGIDO

Remova o "curing" através do processo de escoamento mecânico e jateamento de água quente sob pressão. Aplique o produto na temperatura ambiente entre 5°C e 40°C, com umidade relativa do ar até 80% desde que a temperatura do pavimento esteja entre 10°C e 45°C.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



Ao plicar a peça sobre o lugar pré-demarcado, deve-se comprimi-la levemente, evitando que a peça toque o pavimento diretamente, pois entre a peça e o pavimento deve existir um "colchão"

VIACOLOR - TACHÃO

BT Nº 005/13 – REVISÃO: 02 - DATA: 08/07/13


de cola adesiva que resultará em um nivelamento da peça com o pavimento.

DESENHOS TÉCNICOS DE TACHAS REFLETIVAS

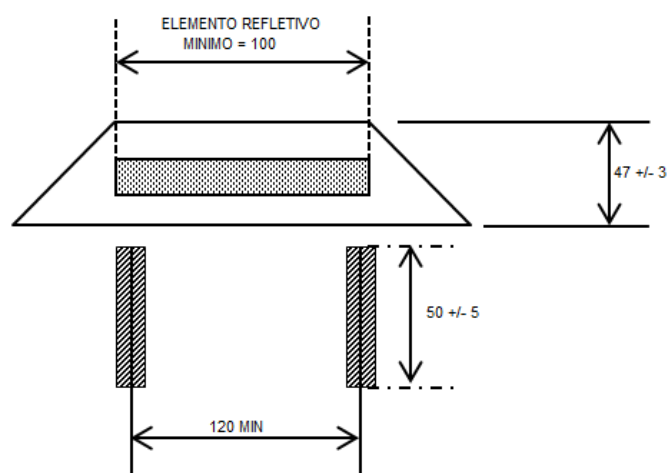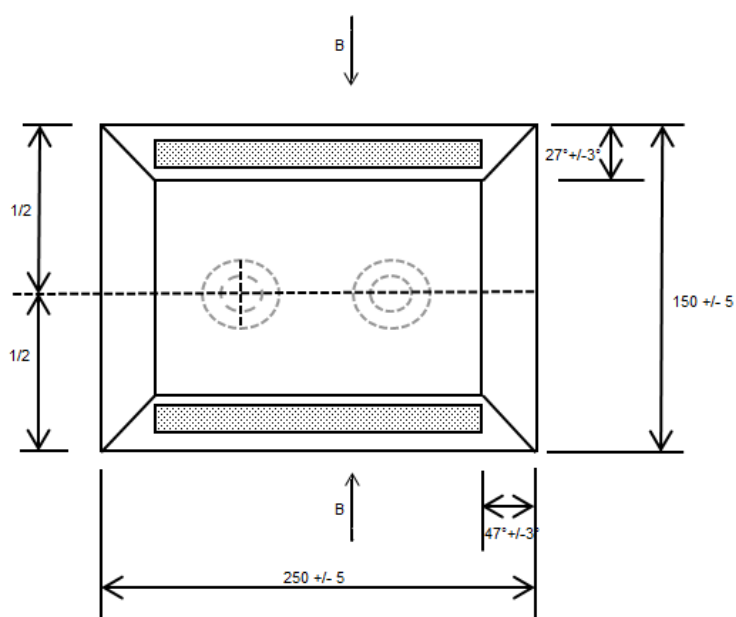

VIACOLOR - TACHÃO

BT Nº 005/13 – REVISÃO: 02 - DATA: 08/07/13

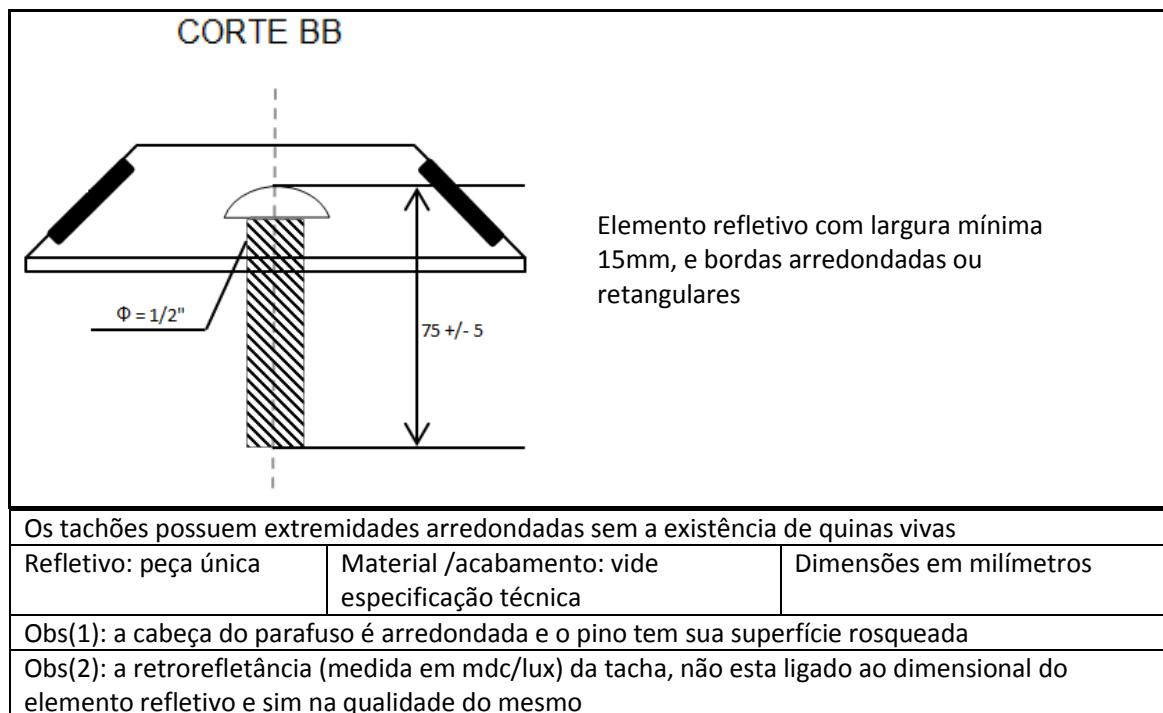

QUESITOS QUANTITATIVOS		
	MIN	MAX
Resistência a compressão (kgf)	15000	-
Retrorefletância (refletivo branco)	280*	-
Retrorefletância (refletivo amarelo)	167*	-
Liberação ao tráfego (min)	-	30
Dimensional	Vide desenhos técnicos	
QUESITOS QUALITATIVOS		
Cor – corpo branco	Natação do código Munsell N9,5 com tolerância N9,0	
Cor – corpo amarelo	Notação do código Munsell 10YR7,5/14, com tolerância 10YR8/16	
Resistência à penetração de água	O corpo do material não deve apresentar manchas nem penetração de água no elemento refletivo.	
Resistência ao calor	O elemento refletivo não deve apresentar alterações dimensionais ou deformações	
Pino de fixação com rosca externas e de cabeça arredondada (embutido no corpo da peça), com proteção contra oxidação e dimensões conforme os anexos dimensionais.		

*Ângulo de entrada 0° / Ângulo de observação 0,2°

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
Este produto foi submetido a rigoroso controle de qualidade e é garantido pelo prazo indicado na etiqueta, desde que as instruções do fabricante quanto à conservação, armazenamento, manuseio e aplicação sejam atendidos.

VIACOLOR - TACHÃO

BT Nº 005/13 – REVISÃO: 02 - DATA: 08/07/13

EMBALAGEM
Conserva-a bem fechada em lugar coberto, seco, protegida de calor e umidade. Não a queime. Não a use para outra finalidade, depois de esvaziado o produto, observe a legislação relativa a tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem de embalagens vazias, restos de produto ou demais resíduos.
PRODUTO
Mantenha distante do alcance de crianças e animais. Evite contato com alimentos ou água potável. Não ingerir; caso ocorra, não provoque vômitos, procure auxílio médico imediato, levando a embalagem para fornecer as informações necessárias. Não utilize solventes sobre a pele ou olhos. Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu manuseio. Ficha de segurança disponível no site: www.viacolor.ind.br Uso profissional. Em caso de fogo, use pó químico, CO ² . Em caso de incêndio mais grave pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados. Use equipamentos de proteção adequado e completos para o combate ao incêndio . Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgoto. Descarte de acordo com a legislação vigente.
MANUSEIO
Utilize sempre equipamento de proteção individual (EPI) em perfeito estado: óculos de segurança adequado contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes e máscara respiratória própria para vapores ou pulverizados. Lave sempre as mãos após o uso. Não recomendamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados na embalagem.
ARMAZENAMENTO
Não guarde embalagens aberta, danificadas ou com vazamento. Mantenha sobre paletes, na posição vertical com a tampa voltada para cima, evitando contato direto com o piso.
EMPILHAMENTO
No máximo 16 caixas sobre paleta até 04 camadas por paleta. Facilite a movimentação e o manuseio